


ココロールマット

環境に優しい天然素材 100%の歩行用マットです。
ココナッツ繊維素材とヤシ油だけの加工で高い強度を実現！
特殊な織り構造で強度と施工性に優れています。



特徴1) 天然素材を特殊な織りで強化！

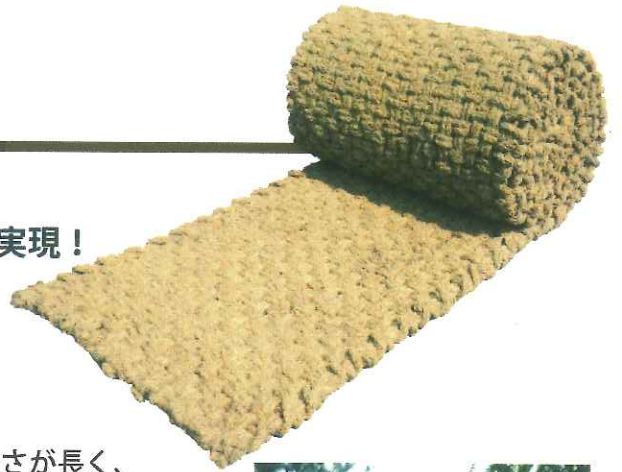

ロープの密度と繊維1本あたりの長さが長く、
引張強度が高いため、歩行用としての利用も可能！

施工4年後でもマットの格子が保持され、
遊歩道としての機能を維持！



特徴2) マット構造のため施工性に優れています！



ロール状の製品を転がして設置するだけの簡単施工。
土舗装やゴムチップ舗装のような手間はかかりません！
必要な道具は、金づち、巻き尺、マーキング材、剪定バサミ。



必要に応じて施工前に草刈・整地をお願いします。

施工事例



施工前



施工直後



施工直後



4年経過後

施工手順



施工前



拡げて設置



固定ピンで打設



施工後

詳しくはお問い合わせください。施工手順書をお渡します。

■ 素材・規格

素材：ココナッツ長繊維

原産：ベトナム

規格：幅 1m × 長さ 10m 厚み 27mm ~ 31mm



■ 参考歩掛

100㎡当り

項目		仕様	数量	単位	単価 (円)	金額 (円)	摘要
材料費	ココロールマット	ココナッツ繊維	100	㎡	3,000	300,000	
	L型アンカーピン	φ 9 mm × 250 mm	280	本	50	14,000	2.8本/㎡
	材料費						314,000
労務費	管理	土木一般世話役	0.1	人		0	
	ココロールマット敷設工	普通作業員	1.0	人		0	
	労務費						0
雑費 (労務費の5%)			1	式		0	
合計						314,000	
1㎡当り単価						3,140	

【備考】

整地、除草・抜根および客土等は別途計上願います。
 労務単価は公共工事設計労務単価をご参照ください。
 消費税、諸経費は含まれておりません。別途計上願います。

■ 補助資材



L型アンカーピン

線径が太く、硬い地盤に適している。

規格 φ9×L250mm

材質 鉄



U型アンカーピン

石・礫が少ない地盤に適している。

規格 φ4×L250×W40mm

材質 鉄



防根シート(アースシートES150)

事前に敷くことで雑草抑制効果UP。

規格 1m×100m、2m×100m

材質 ポリエステル長繊維不織布

その他にも豊富に取り揃えております。詳しくはお問い合わせください。

お気軽にお問い合わせください

【受付時間 / 9:00~17:00 休業日 / 土・日・祝日】

お電話から **0778-62-2800**

FAX から **0778-62-3336**

白崎コーポレション

グリーンナップ事業部

〒916-0076 福井県鯖江市石生谷町 11-23